


PRATLEY®

PLASTER-GRIP PRIMER

STIR BEFORE USING

An adhesive primer which allows the plastering and screeding of Cement or Gypsum based mixes to almost any surface. IT IS IDEAL FOR USE WITH PRATLIPERL INSULATING AND FIREPROOF PLASTER & SCREED. Plaster-Grip Primer can also be added directly into Cement or Gypsum mixes to obtain a stronger bond. Plaster-Grip Primer can be used to seal porous surfaces prior to P.V.A. painting. This saves paint and yields a good finish.

**FRAGILE
HANDLE
WITH CARE**



**BREEKBAAR
HANTEER
VERSIGTIG**

COVERAGE:

4m² /l on porous surfaces.

6 - 8m² /l on non-porous surfaces.

DIRECTIONS FOR USE: PLASTERING & SCREEDING

1. Clean off excess dust and dirt.
2. Paint or roll Pratley Plaster-Grip onto the surface to be plastered, patched or screeded.
3. Plaster, patch or screed as required. This must be done before the Pratley Plaster-Grip is completely dry. **It must still be tacky to the touch!**
4. Pratley Plaster-Grip will dry in about 20 minutes.

WARNING:- To prevent "chalking", do not use in ambient temperature below 10°C.

DIRECTIONS FOR USE: PAINTING

1. Allow to dry completely.
2. Apply P.V.A paint.

**Plaster - Smooth substrates
& - Smooth steel
Screed - Almost any difficult surface
Patch- Chipped steps, chipped corners
Paint - Save P.V.A.**


NON HAZARDOUS
Keep out of reach
of children.



PAINT over Plaster-Grip Primer.
VERF oor Plaster-Grip
Grondlaag.



PLEISTER OF PLAAS DEKVLOER
oor Plaster-Grip Grondlaag.
PLASTER OR SCREED over
Plaster-Grip Primer.

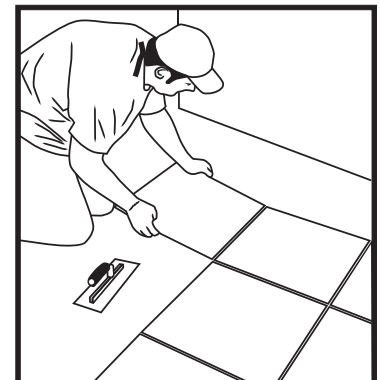

TILE over Plaster-Grip Primer
TEËL oor Plaster-Grip Grondlaag.



PRATLEY®

PLASTER-GRIP

GRONDLAAG

ROER VOOR GEBRUIK

'n Kleefgrondlaag wat dit moontlik maak om Sement of Gips gebaseerde mengsels op bykans enige oppervlak te pleister en te bedek. DIT IS IDEAAL VIR GEBRUIK SAAM MET PRATLIPERL LIGGEWIGISOLEER- EN VUURVASTE PLEISTER EN DEKVLOER. Om 'n sterker binding te verkry kan Plaster-Grip Grondlaag direk in Sement of Gips mengsels gevoeg word. Plaster-Grip Grondlaag kan gebruik word om poreuse oppervlakke te seël voordat P.V.A. verf aangewend word. Dit spaar die verf en lewer 'n goeie afwerking.

DEKVERMOË:

4m²/l op poreuse oppervlakke.

6 - 8m²/l op nie-poreuse oppervlakke.

Pleister - Gladde onderlae

& - Gladde staal

Dekvloer - Amper enige moeilike oppervlak

**Herstel - Afgesplinterde trappe,
afgesplinterde hoeke**

Verf - Bespaar P.V.A.

GEBRUIKSAANWYSINGS: PLEISTER EN DEKVLOER

1. Verwyder alle oortollige stof en vuilis.
2. Verf of rol Pratley Plaster-Grip op die oppervlak aan wat gepleister, herstel of bedek moet word.
3. Pleister, herstel of plaas dekvloer soos verlang word. Dit moet gedoen word voordat Pratley Plaster-Grip heeltemal droog is. **Dit moet nog klewerig wees!**
4. Pratley Plaster-Grip sal binne 20 minute droog word.

WAARSKUWING:- Om verpoeiering te voorkom, moet die produk nie in kamertemperatuur laer as 10°C gebruik word nie.

GEBRUIKSAANWYSINGS: VERF

1. Pratley Plaster-Grip moet eers heeltemal droog wees voordat verf aangewend word.
2. Verf met P.V.A. verf.

NIE GEVAARLIK
Hou buite bereik
van kinders.

PRATLEY (Pty) Ltd
(Reg. No. 1996/003890/07)
Jackson Street, Factoria,
Krugersdorp, Gauteng
P.O. Box 3055,
Kenmare, 1745
Tel: (011) 955-2190/8
Fax: (011) 955-3918
www.pratleyadhesives.com
www.pratleyminerals.com